



sparco
Teamwork

THE POWER OF PERFORMANCE



SICHERHEITSSCHUHE & WORKWEAR

KATALOG **2024** / DEUTSCH



THE POWER OF PERFORMANCE

EIN NEUER
IMPULSE
FÜR SICHERHEIT
UND KOMFORT



IMPULSE LINE

THE WORK SHOE THAT **MAKES YOU FEEL GOOD.**

ESD - SIPS
SR - FO - HRO

CE EN ISO 20345:2022

UNSER WEG ZUR NACHHALTIGKEIT



PARENTAL POLICY
3 STARS IN THE
LEGALITY RATING
CARBON
NEUTRALITY TARGET

FULL EFFICIENCY
PRODUCT LINE
RENEWABLE ENERGY
REFORESTING



Entdecken Sie unsere Projekte
für **UMWELT, SOZIALES** und
UNTERNEHMENSFÜHRUNG

SICHERHEIT UND TECHNOLOGIE IM MOTORSPORT UND BEI DER ARBEIT



DIE BESTEN FORMEL 1 TEAMS ENTSCHEIDEN SICH FÜR SPARCO



Denkt man an das Konzept der **Sicherheit**, ist die Verbindung zu **Sparco** fast automatisch. Seit mehr als vierzig Jahren ist Sparco der offizielle Lieferant für Sicherheit der **wichtigsten wichtigsten Teams** der Welt in der gefährlichsten Sportart der Welt: **MOTORSPORT**.

Sparco Teamwork ist die Kollektion von **Arbeitsschuhen und Workwear**, bei der **Sicherheit, Leichtigkeit und Design** von der Erfahrung im Motorsport inspiriert sind und mit dem gleichen Ziel in die Arbeit übertragen werden: **maximale Performance**.



WELCOME TO THE SPARCO WORLD.



RACE & RUNNER INDEX OF WORKWEAR

SPARCO / KATALOG 2024

SICHERHEITS SCHUHE

S. 10 - 53



WORKWEAR

S. 54 - 81



HANDSCHUTZ

S. 80 - 85



POS MATERIALIEN

S. 86 - 89



OUTLET

S. 90 - 93



TEAMWORK TECHNOLOGY



SPARCO TEAMWORK-Schuhe wurden unter Verwendung der besten Sohlen- und Zwischensohlentechnologien entwickelt, mit dem Ziel, den Kraftaufwand auf dem Vorfuß beim Gehen zu optimieren, wo sich die größte Belastung für den Benutzer konzentriert, und mehr als **70%** der erzeugten Energie zurückzugeben.

Diese Technologie bringt bei der Verwendung von SPARCO TEAMWORK-Schuhen folgende Vorteile:

- Geringere Ermüdung am Ende des Tages, wodurch die Reflexe und Wachsamkeit gegenüber Rutsch- und Stolpergefahren verbessert werden;
- Weniger Anstrengung beim Laufen;
- Weniger Belastung auf Rücken und Wirbelsäule;
- Entspannung der Muskulatur.

NEU

TWISTTECH



Das spezielle TWIST TECH Zickzack-Design verbessert die Flexibilität der Sohle und garantiert maximalen Grip in jeder Situation.

FLEXGRIP+



Superleichte 2-Schicht PU Sohle mit speziellem Stollen-design für maximalen Grip bei allen Bewegungen.

CROSSGRIP



Superleichte Laufsohle mit dämpfender Phylon-Zwischensohle und CROSSGRIP-Gummiprofil, die auch auf besonders unebenen Böden einen guten Halt garantiert.

MULTIGRIP



Superleichte, dämpfende Sohle dank einer ultraleichten EVA-Zwischensohle und MULTIGRIP Gummilaufsohle.

R-FLEX



Superleichte, Mono-PU Sohle zur intensiven Nutzung mit häufigem Biegen des Fußes.

PRISMFLEX



Ultraleichte Sohle mit EVA-Zwischensohle und echter Gummilaufsohle mit PRISMA-Textur, die bei allen Beanspruchungen des Fußes starken Halt bietet.

DYNATECH



Leichte 2-Schicht PU Sohle mit dynamischer Drainage, die das Abfließen von Flüssigkeiten erleichtert und maximalen Halt garantiert.

STREETTECH



Ultraleichte Sohle aus 2-Schicht Polyurethan, für einen dynamischen Einsatz und sicheren Halt in allen Situationen und bei jeder Bewegung.

WAVE TECH



Berufsschuh mit superleichter, dämpfender Phylon-Zwischensohle und Gummi Laufsohle. Ideal für alle Anwendungen, auch für Freizeit- und Outdooraktivitäten.

SICHERHEITSSCHUHE



LINE ORACLE RED BULL RACING LINE

DANK DER ZUSAMMENARBEIT MIT DEM "ORACLE RED BULL RACING" FORMEL1-TEAM HAT SPARCO EINE SPEZIELLE SICHERHEITSSCHUHSERIE AUS HOCHWERTIGEN MATERIALIEN UND IN DER ORACLE RED BULL RACING-LACKIERUNG ENTWICKELT. FÜR ALLE, DIE SICHERHEIT UND PERFORMANCE MIT DEM SPIRIT DES MOTORSPORTS SUCHEN.

ORACLE
Red Bull
RACING

sparco
TEAM SUPPLIER

OFFICIAL LICENSED PRODUCT

MULTIGrip

TWISTTECH



SUPERLEICHTE EVA ZWISCHENSOHLE UND HRO GUMMI LAUF SOHLE.

NEU

CE EN ISO 20345:2022

MONDOPOINT
11

RED BULL ESD S3S SR FO HRO

07535RB..BMRS



OBERMATERIAL:
Hochwertiges, wasserabweisendes Nubuk und Veloursleder.

Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroporforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
EVA-Zwischensohle und HRO-Nitrilgummi Laufsohle mit Energieabsorption in der Ferse.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3½ -13)

MILTON ESD S1PS SR FO HRO

07545RB..BM



NEU

OBERMATERIAL:
Nahtloses, atmungsaktives, mikroporforiertes 3D-Gewebe, abriebfeste TPU-Verstärkungen und 3D-HF-Details

FUTTER:
Atmungsaktives mikroporforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Antistatischer, dämpfungsaktiver PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel Ø 3,0 mm).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

RUTSCHHEMMENDE, ANTISTATISCHE SOHLE:
superkomfortable EVA Zwischensohle mit hoher Energieabsorption und FO, HRO Nitrilgummi Laufsohle.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3½ -13)


LINE IMPULSE

SICHERHEITSSCHUHE IM RUNNING STYLE, ZERTIFIZIERT NACH DER NEUEN **EN ISO 20345:2022 NORM. NAHTLOSES OBERMATERIAL AUS ULTRAATMUNGSAKTIVEM 3D-GEWEBE**, ABRIEBFESTE TPU-VERSTÄRKUNGEN UND 3D-HF-DETAILS. DIE EVA-ZWISCHENSOHLE UND DIE GUMMI LAUF SOHLE MACHEN DIE SCHUHE LEICHT, SUPER BEQUEM UND SPORTLICH, UM DIE DYNAMIK DES TRÄGERS ZU VERBESSERN.

Selbstreinigendes, segmentiertes Profil zum besseren Abfließen von Flüssigkeiten.

Segmentiertes Profil für eine bessere Flexibilität und besseres Abfließen von Flüssigkeiten.

Ausgeformte Profilblöcke für eine bessere Rutschhemmung.

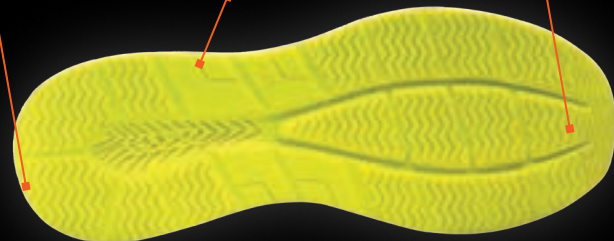

DAS SPEZIELLE TWIST TECH ZICKZACK-DESIGN VERBESSERT DIE FLEXIBILITÄT DER SOHLE UND GARANTIERT MAXIMALEN GRIP IN JEDER SITUATION.



NEU

CE EN ISO 20345:2022



TWIST^{TECH}

PS Metallfreie Durchtrittshemmung (min. 1100 N & jeder Einzelwert ≥ 950 N): konischer Nagel Ø 3,0 mm.

SR Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Glycerin.

S. 97



LUTON **ESD** SIPS SR FO HRO

07545..NRGF



NEU

OBERMATERIAL: Nahtloses, atmungsaktives, mikroporierendes 3D-Gewebe, abriebfeste TPU-Verstärkungen und 3D-HF-Details.

FUTTER: Atmungsaktives mikroporierendes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE: Dämpfungsaktiver PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.

DURCHTRITTHEMMUNG: Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel Ø 3,0 mm).

ZEHENKAPPE: Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

RUTSCHHEMMENDE, ANTISTATISCHE SOHLE: superkomfortable EVA Zwischensohle mit hoher Energieabsorption und FO, HRO Nitrilgummi Laufsohle.

GRÖßEN: 36-48 (UK 3 1/2 -13)

WILLEN **ESD** SIPS SR FO HRO

07545..BMVF



NEU

OBERMATERIAL: Nahtloses, atmungsaktives, mikroporierendes 3D-Gewebe, abriebfeste TPU-Verstärkungen und 3D-HF-Details.

FUTTER: Atmungsaktives mikroporierendes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE: Dämpfungsaktiver PU Schaum mit ergonomischer Thermoformung.

DURCHTRITTHEMMUNG: Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel Ø 3,0 mm).


ZEHENKAPPE: Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

RUTSCHHEMMENDE, ANTISTATISCHE SOHLE: superkomfortable EVA Zwischensohle mit hoher Energieabsorption und FO, HRO Nitrilgummi Laufsohle.

GRÖßEN: 36-48 (UK 3 1/2 -13)

LINE GYMKHANA LINE


SICHERHEITSSCHUHE IM SNEAKER-STYLE MIT **EVA-ZWISCHENSOHLE** UND **MULTIGRIP-GUMMI** LAUF SOHLE, OBERMATERIAL AUS VELOURS-MIKROFASER UND ATMUNGSAKTIVEM, MIKROPERFORIERTEM GEWEBE. **GEEIGNET FÜR JEDEN EINSATZ.**

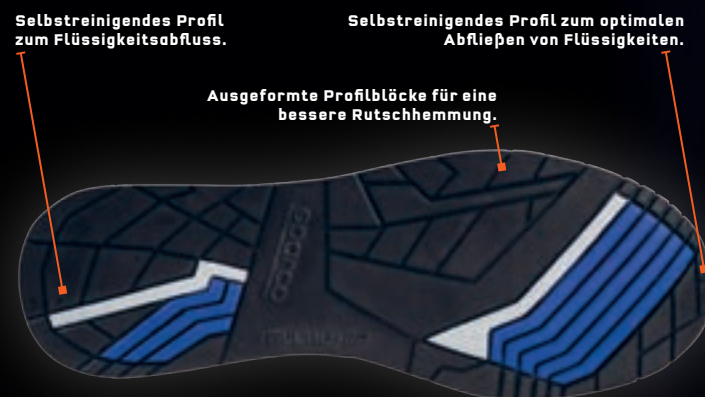

SUPERLEICHTE EVA ZWISCHENSOHLE UND MULTIGRIP PROFIL.



CE EN ISO 20345:2011



DANI S1P SRC

07527..BMGF



OBERMATERIAL:
Velours-Mikrofaser und atmungsaktives, mikroporiertes Gewebe.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroporiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
EVA-Zwischensohle und Nitrilgummi Laufsohle mit Energieabsorption in der Ferse.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3 ½ -13)

SEB S1P SRC

07527..VSLI



OBERMATERIAL:
Velours-Mikrofaser und atmungsaktives, mikroporiertes Gewebe.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroporiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
EVA-Zwischensohle und Nitrilgummi Laufsohle mit Energieabsorption in der Ferse.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3 ½ -13)

LINE GYMKHANA LINE



**SICHERHEITSSCHUHE IM SNEAKER
STYLE AUS HOCHWERTIGEM,
WASSERABWEISENDEM NUBUK UND
VELOURSLEDER, EVA-ZWISCHENSOHLE
UND HRO-GUMMILAUF SOHLE MIT
TPU-FERSENVERSTÄRKUNG. LANGLEBIG
UND HOCHWERTIG FÜR ALLE ARBEITEN.**

CE EN ISO 20345:2011



Selbstreinigendes Profil zum
Flüssigkeitsabfluss.

Selbstreinigendes Profil zum
optimalen Abfließen von
Flüssigkeiten.

Ausgeformte Profilblöcke für eine
bessere Rutschhemmung.



**SUPERLEICHTE EVA ZWISCHENSOHLE
UND MULTIGRIP PROFIL.**



MULTIGRIP

TACOMA ESD S3 SRC HRO

07535..BMRS



OBERMATERIAL:
Hochwertiges wasserabweisendes Nubuk und Veloursleder.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroporiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum

DURCHTRITTHEMMUNG:
"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe,
isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
EVA-Zwischensohle
und HRO-Nitrilgummi Laufsohle
mit Energieabsorption in der Ferse.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3 ½ -13)

OLYMPUS ESD S3 SRC HRO

07536..BMRS



OBERMATERIAL:
Hochwertiges wasserabweisendes Nubuk und Veloursleder.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroporiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum

DURCHTRITTHEMMUNG:
"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe,
isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
EVA-Zwischensohle
und HRO-Nitrilgummi Laufsohle
mit Energieabsorption in der Ferse.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3 ½ -13)

CHESTER ESD S3 SRC HRO

07535..GSVF



OBERMATERIAL:
Hochwertiges wasserabweisendes Nubuk und Veloursleder.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroporiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum

DURCHTRITTHEMMUNG:
"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe,
isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
EVA-Zwischensohle
und HRO-Nitrilgummi Laufsohle
mit Energieabsorption in der Ferse.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3 ½ -13)

ACROPOLIS ESD S3 SRC HRO

07536..GSAF



OBERMATERIAL:
Hochwertiges wasserabweisendes Nubuk und Veloursleder.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroporiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum

DURCHTRITTHEMMUNG:
"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe,
isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
EVA-Zwischensohle
und HRO-Nitrilgummi Laufsohle
mit Energieabsorption in der Ferse.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3 ½ -13)

LINE MARTINI RACING LINE

SPEZIELLE SICHERHEITSSCHUHSERIE, GEM. NEUER **EN ISO 20345:2022**, IN MARTINI RACING DESIGN. FLEXIBLE, LEICHTE SOHLEN UND HOCHWERTIGE OBERMATERIALIEN WIE **NUBUK, VELOURSLEDER ODER VELOURS-MIKROFASER**. KOMFORTABLER UND EINZIGARTIGER STIL



NEU
CE EN ISO 20345:2022



MULTIGRIP

FLEXGRIP+



MARTINI ESD S1PS SR FO HRO

07527MR..BM



OBERMATERIAL:
Velours-Mikrofaser und atmungsaktives, mikroperforiertes Gewebe.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
EVA-Zwischensohle und HRO-Nitrilgummi Laufsohle mit Energieabsorption in der Ferse.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3 ½ -13)

MONTECARLO ESD S3S SR FO HRO

07535MR..BM



OBERMATERIAL:
Hochwertiges wasserabweisendes Nubuk und Veloursleder.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
EVA-Zwischensohle und HRO-Nitrilgummi Laufsohle mit Energieabsorption in der Ferse.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3 ½ -13)

SANREMO ESD S3S SR FO LG

07537MR..BMRS



OBERMATERIAL:
Wasserabweisendes Veloursleder mit Mikrofaser-Verstärkungen.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel $\varnothing 3,0\text{mm}$).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.

GRÖßEN:
35-48 (UK 2 ½ -13)

LINE INDY LINE

SICHERHEITSSCHUHE GEM. NEUER EN ISO 20345:2022, AUS HOCHWERTIGEM, PERFORIERTEM VELOURSLEDER, „FLEXGRIP+“ 2-SCHICHT PU-SOHL UND ABSATZ MIT LEITERTRITT (LG). KOMFORTABEL UND ATMUNGSAKTIV FÜR LEICHTES ARBEITEN.


PS | Metallfreie Durchtrittshemmung (min. 1100 N & jeder Einzelwert ≥ 950 N): konischer Nagel $\varnothing$ 3,0 mm.

SR | Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Glycerin.

LG | Leitertritt.

S. 97

MONDOPOINT
11

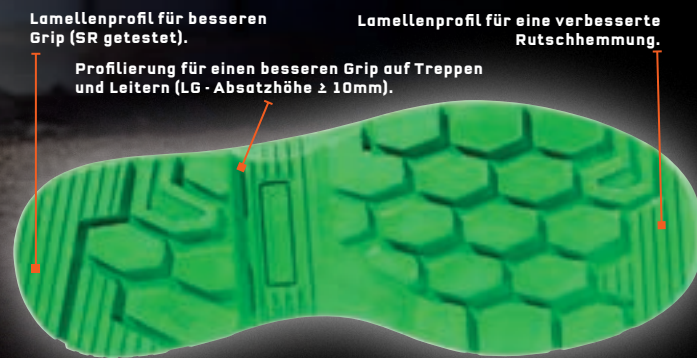

ANGESPRITZTE „FLEXGRIP+“ 2-SCHICHT PU-SOHL UND ABSATZ MIT LEITERTRITT (LG).

NEU

CE EN ISO 20345:2022

FLEXGRIP+

FELIX ESD S1PS SR FO LG

07538..GRVF



NEU

OBERMATERIAL:
Perforiertes Veloursleder mit Verstärkungen aus Mikrofaser.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel $\varnothing$ 3,0 mm).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.

GRÖßEN:
35-48 (UK 2 ½ -13)

COLTON ESD S1PS SR FO LG

07538..TAGI



NEU

OBERMATERIAL:
Perforiertes Veloursleder mit Verstärkungen aus Mikrofaser.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel $\varnothing$ 3,0 mm).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.

GRÖßEN:
35-48 (UK 2 ½ -13)

TEXAS ESD S1PS SR FO LG

07538..GSGF



OBERMATERIAL:
Perforiertes Veloursleder mit Verstärkungen aus Mikrofaser.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel $\varnothing$ 3,0 mm).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.

GRÖßEN:
35-48 (UK 2 ½ -13)

DETROIT ESD S1PS SR FO LG

07538..NRGS



OBERMATERIAL:
Perforiertes Veloursleder mit Verstärkungen aus Mikrofaser.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel $\varnothing$ 3,0 mm).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.

GRÖßEN:
35-48 (UK 2 ½ -13)

SICHERHEITSSCHUHE GEM. NEUER EN ISO 20345:2022, AUS FEINEM, WASSERABWEISENDEM VELOURSLEDER ODER NUBUK, „FLEXGRIP+“ 2-SCHICHT PU-SOHL E UND ABSATZ MIT LEITERTRITT (LG). LEICHT UND FÜR JEDEN EINSATZ GEEIGNET.

Lamellenprofil für besseren Grip (SR getestet).

Profilierung für einen besseren Grip auf Treppen und Leitern (LG - Absatzhöhe ≥ 10 mm).

Lamellenprofil für eine verbesserte Rutschhemmung.

ANGESPRITZTE „FLEXGRIP+“ 2-SCHICHT PU-SOHL E UND ABSATZ MIT LEITERTRITT (LG).



NEU

CE EN ISO 20345:2022

PS | Durchtrittshemmung nichtmetallischer Einsatz (min. 1100 N & jeder Einzelwert ≥ 950 N): konischer Nagel $\varnothing 3,0$ mm.

SR | Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Glycerin.

LG | Leitertritt.

S. 97

FLEXGRIP+

PATO ESD S1PS SR FO LG

07539..GRAF



NEU

OBERMATERIAL:

Ultraatmungsaktives Mesh, Veloursleder und Verstärkung aus Mikrofaser.

Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:

Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL E:

Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:

Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel $\varnothing 3,0$ mm).

ZEHENKAPPE:

Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:

2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.

GRÖßEN:

35-48 (UK 2 ½ -13)

SONOMA ESD S1PS SR FO LG

07539..GSVF



OBERMATERIAL:

Mesh, Veloursleder und Verstärkung aus Mikrofaser.

Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:

Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL E:

Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:

Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel $\varnothing 3,0$ mm).

ZEHENKAPPE:

Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:

2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.

GRÖßEN:

35-48 (UK 2 ½ -13)

EDMONTON ESD S1PS SR FO LG

07539..TAGI



OBERMATERIAL:

Mesh, Veloursleder und Verstärkung aus Mikrofaser.

Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:

Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL E:

Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:

Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel $\varnothing 3,0$ mm).

ZEHENKAPPE:

Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:

2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.

GRÖßEN:

35-48 (UK 2 ½ -13)

LINE
INDY
LOUISMONDOPOINT
11

NEU

CE EN ISO 20345:2022

SICHERHEITSSCHUHE GEM. NEUER EN ISO 20345:2022, AUS FEINEM, WASSERABWEISENDEM VELOURSLEDER ODER NUBUK, „FLEXGRIP+“ 2-SCHICHT PU-SOHL E UND ABSATZ MIT LEITERTRITT (LG). LEICHT UND FÜR JEDEN EINSATZ GEEIGNET.

PS Metallfreie Durchtrittshemmung (min. 1100 N & jeder Einzelwert ≥ 950 N): konischer Nagel $\varnothing$ 3,0 mm.

SR Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Glycerin.

LG | Leitertritt.

S. 97

Lamellenprofil für besseren Grip (SR getestet).

Lamellenprofil für eine verbesserte Rutschhemmung.

Profilierung für einen besseren Grip auf Treppen und Leitern (LG - Absatzhöhe ≥ 10 mm).



ANGESPRIITZTE „FLEXGRIP+“ 2-SCHICHT PU-SOHL E UND ABSATZ MIT LEITERTRITT (LG).

FLEXGRIP+

BALTIMORA **ESD S3S SR FO LG**

07537..BMGF



OBERMATERIAL: Wasserabweisendes Veloursleder mit Mikrofaserverstärkungen.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER: Atmungsaktives mikroporierendes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL E: Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG: Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel $\varnothing$ 3,0 mm).

ZEHENKAPPE: Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE: 2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.

GRÖßEN: 35-48 (UK 2 ½ -13)

RICHMOND **ESD S3S SR FO LG**

07541..BMGF



OBERMATERIAL: Wasserabweisendes Veloursleder mit Mikrofaserverstärkungen.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER: Atmungsaktives mikroporierendes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL E: Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG: Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel $\varnothing$ 3,0 mm).

ZEHENKAPPE: Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE: 2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.

GRÖßEN: 35-48 (UK 2 ½ -13)

CHARLOTTE **ESD S3S SR FO LG**

07537..GSAZ



OBERMATERIAL: Wasserabweisendes Veloursleder mit Mikrofaserverstärkungen.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER: Atmungsaktives mikroporierendes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL E: Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG: Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel $\varnothing$ 3,0 mm).

ZEHENKAPPE: Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE: 2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.

GRÖßEN: 35-48 (UK 2 ½ -13)

DANICA **ESD S3S SR FO LG**

07537..GRFU



NEU

OBERMATERIAL: Wasserabweisendes Veloursleder mit Mikrofaserverstärkungen.
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER: Atmungsaktives mikroporierendes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL E: Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG: Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel $\varnothing$ 3,0 mm).

ZEHENKAPPE: Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE: 2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.

GRÖßEN: 35-43 (UK 2 ½ -9)


LINE INDY NUBUK LINE

SICHERHEITSSCHUHE GEM. NEUER EN ISO 20345:2022, AUS WEICHEM, GEMILLTEN NUBUK, „FLEXGRIP+“ 2-SCHICHT PU-SOHE UND ABSATZ MIT LEITERTRITT (LG). ELEGANT, WEICH UND WIDERSTANDSFÄHIG, PERFEKT FÜR ALLE BEDINGUNGEN.

Lamellenprofil für besseren Grip (SR getestet).

Profilierung für einen besseren Grip auf Treppen und Leitern (LG - Absatzhöhe ≥ 10mm).

Lamellenprofil für eine verbesserte Rutschhemmung.

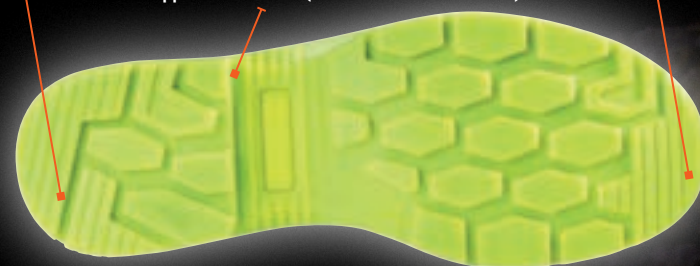

ANGESPRITZTE „FLEXGRIP+“ 2-SCHICHT PU-SOHE UND ABSATZ MIT LEITERTRITT (LG).



NEU

CE EN ISO 20345:2022



PS Metallfreie Durchtrittshemmung (min. 1100 N & jeder Einzelwert ≥ 950 N): konischer Nagel Ø 3,0 mm.

SR Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Glycerin.

LG | Leitertritt.

S. 97



CONOR **ESD** S3S SR FO LG

07543..GSGF



NEU

OBERMATERIAL:
Wasserabweisendes Nubuk mit Mikrofaser Verstärkungen
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHE:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEHMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel Ø 3,0 mm).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.

GRÖßEN:
35-48 (UK 2 ½ -13)

JURI **ESD** S3S SR FO LG

07544..GSGF



NEU

OBERMATERIAL:
Wasserabweisendes Nubuk mit Mikrofaser Verstärkungen
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHE:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEHMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel Ø 3,0 mm).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.


GRÖßEN:
35-48 (UK 2 ½ -13)

SICHERHEITSSCHUHE GEM. NEUER EN ISO 20345:2022, HERGESTELLT AUS SPEZIELLEM, ABRIEBFESTEM, RECYCELTEM SPARCO® FULL EFFICIENCY MATERIAL MIT HF-VERSTÄRKUNG IM ZEHENBEREICH, „FLEXGRIP+“ 2-SCHICHT PU-SOHE UND ABSATZ MIT LEITERTRITT (LG). LEICHT, UMWELTFREUNDLICH UND LANGLEBIG FÜR ALLE ARBEITSUMGEBUNGEN.

Lamellenprofil für besseren Grip (SR getestet).

Lamellenprofil für eine verbesserte Rutschhemmung.

Profilierung für einen besseren Grip auf Treppen und Leitern (LG - Absatzhöhe ≥ 10 mm).

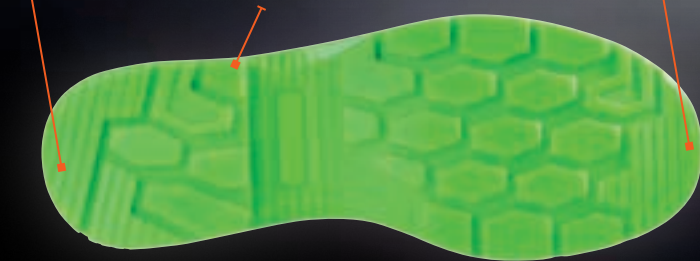

ANGESPRITZTE „FLEXGRIP+“ 2-SCHICHT PU-SOHE UND ABSATZ MIT LEITERTRITT (LG).



NEU
CE EN ISO 20345:2022



PS Metallfreie Durchtrittshemmung (min. 1100 N & jeder Einzelwert ≥ 950 N): konischer Nagel $\varnothing 3,0$ mm.

SR Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Glycerin.

LG | Leitertritt.

S. 97

Die Liebe zum Detail, die Sorgfalt bei der Auswahl nachhaltiger Materialien und die Herstellung von Modellen, die vollständig in Italien entworfen, konzipiert und validiert wurden, haben es SPARCO ermöglicht, das Projekt FULL EFFICIENCY zu entwickeln, dessen Grundprinzipien sind:

- **NACHHALTIGER PRODUKTIONSKREISLAUF**
- **CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY**
- **NULL-ABFALL-ZIEL**
- **FIRMENEIGENE TECHNOLOGIE**

FORESTER **ESD** S3S SR FO LG

07540..NRVF



OBERMATERIAL:
Abriebfestes, recyceltes **Sparco FULL EFFICIENCY** Spezialmaterial mit HF Verstärkung im Zehenbereich
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroporierendes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel $\varnothing 3,0$ mm).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.

GRÖßEN:
35-48 (UK 2 ½ -13)



RANGER **ESD** S3S SR FO LG

07542..NRVF



OBERMATERIAL:
Abriebfestes, recyceltes **Sparco FULL EFFICIENCY** Spezialmaterial mit HF Verstärkung im Zehenbereich
Zweites Paar farbige Schnürsenkel inklusive.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroporierendes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
Ultraleichte "Zero Perforation" Textilfaser (PS Nagel $\varnothing 3,0$ mm).

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich + LG.

GRÖßEN:
35-48 (UK 2 ½ -13)



LINE PRACTICE LINE

SICHERHEITSSCHUHE IM RUNNING STYLE AUS ATMUNGSAKTIVEM, MIKROPERFORIERTEM 3D-GEWEBE UND KRATZFESTER MIKROFASER. LEICHT UND ATMUNGSAKTIV, PERFEKT FÜR DEN INDOOR EINSATZ ODER BEI HEIßEM WETTER.

Lamellenprofile für besseren Grip.

Lamellenprofil für eine verbesserte Rutschhemmung.

Geschnittenes Profil für einen besseren Halt auf Treppen.



ULTRAFLEXIBLE MONO PU SOHLE FÜR MEHR KOMFORT UND GERINGERE BELASTUNG DER UNTEREN GLIEDMAßEN UND DER WIRBELSÄULE.

PS Metallfreie Durchtrittshemmung (min. 1100 N & jeder Einzelwert ≥ 950 N): konischer Nagel Ø 3,0 mm.



R-FLEX

SR Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Glycerin.

S. 97

NEU

CE EN ISO 20345:2022



JOS ESD S1PL SR FO

07517..NRGF



OBERMATERIAL:

Atmungsaktives, mikroperforiertes Gewebe und kratzfeste Mikrofaser.

FUTTER:

Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL:

Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:

"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:

Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:

Mono PU Sohle mit Energieabsorption im Fersenbereich.

GRÖßEN:

36-48 (UK 3 ½ -13)

NIGEL ESD S1PL SR FO

07517..NRNR



OBERMATERIAL:

Atmungsaktives, mikroperforiertes Gewebe und kratzfeste Mikrofaser.

FUTTER:

Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL:

Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:

"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:

Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:

Mono PU Sohle mit Energieabsorption im Fersenbereich.

GRÖßEN:

36-48 (UK 3 ½ -13)

KEKE ESD S1PL SR FO

07517..NRVF



OBERMATERIAL:

Atmungsaktives, mikroperforiertes Gewebe und kratzfeste Mikrofaser.

FUTTER:

Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:

Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:

"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:

Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:

Mono PU Sohle mit Energieabsorption im Fersenbereich.

GRÖßEN:

36-48 (UK 3 ½ -13)

NELSON ESD S1PL SR FO

07517..NRAZ



OBERMATERIAL:

Atmungsaktives, mikroperforiertes Gewebe und kratzfeste Mikrofaser.

FUTTER:

Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:

Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:

"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:

Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:

Mono PU Sohle mit Energieabsorption im Fersenbereich.

GRÖßEN:

36-48 (UK 3 ½ -13)

JODY ESD S1PL SR FO

07517..NRFU



OBERMATERIAL:

Atmungsaktives, mikroperforiertes Gewebe und kratzfeste Mikrofaser.

FUTTER:

Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:

Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:

"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:

Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:

Mono PU Sohle mit Energieabsorption im Fersenbereich.

GRÖßEN:

36-43 (UK 3 ½ -9)



LINE NITRO LINE

SICHERHEITSSCHUHE IM RUNNING STYLE AUS WASSERABWEISENDER MIKROFASER UND VELOURSLEDER, IDEAL FÜR DEN INDOOR- UND OUTDOOREINSATZ.

Lamellenprofile für besseren Grip.

Lamellenprofil für eine verbesserte Rutschhemmung.

Geschnittenes Profil für einen besseren Halt auf Treppen.



ULTRAFLEXIBLE MONO PU SOHLE FÜR MEHR KOMFORT UND GERINGERE BELASTUNG DER UNTEREN GLIEDMAßEN UND DER WIRBELSÄULE.

PS Metallfreie Durchtrittshemmung (min. 1100 N & jeder Einzelwert ≥ 950 N): konischer Nagel $\varnothing 3,0$ mm.



R-FLEX

SR Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Glycerin.

S. 97

NEU

CE EN ISO 20345:2022

DIDIER **ESD** S3L SR FO

07522..NRGR



OBERMATERIAL:

Hochwertige, wasserabweisende Mikrofaser.

FUTTER:

Atmungsaktives mikroporierendes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:

Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:

"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:

Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:

Mono PU Sohle mit Energieabsorption im Fersenbereich.

GRÖßEN:

36-48 (UK 3 ½ -13)

MARCUS **ESD** S3L SR FO

07522..RSNR



OBERMATERIAL:

Hochwertige, wasserabweisende Mikrofaser

FUTTER:

Atmungsaktives mikroporierendes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:

Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:

"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:

Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:

Mono PU Sohle mit Energieabsorption im Fersenbereich.

GRÖßEN:

36-48 (UK 3 ½ -13)

PETTER **ESD** S3L SR FO

07522..NRAZ



OBERMATERIAL:

Hochwertige, wasserabweisende Mikrofaser.

FUTTER:

Atmungsaktives mikroporierendes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:

Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:

"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:

Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:

Mono PU Sohle mit Energieabsorption im Fersenbereich.

GRÖßEN:

36-48 (UK 3 ½ -13)

LINE NITRO LINE

SICHERHEITSSCHUHE IM RUNNING STYLE AUS WASSERABWEISENDEM LEDER, IDEAL FÜR DEN INDOOR- UND OUTDOOREINSATZ.

Lamellenprofile für besseren Grip.

Lamellenprofil für eine verbesserte Rutschhemmung.

Geschnittenes Profil für einen besseren Halt auf Treppen.



ULTRAFLEXIBLE MONO PU SOHLE FÜR MEHR KOMFORT UND GERINGERE BELASTUNG DER UNTEREN GLIEDMAßEN UND DER WIRBELSÄULE.

PS Metallfreie Durchtrittshemmung (min. 1100 N á jeder Einzelwert ≥ 950 N): konischer Nagel $\varnothing$ 3,0 mm.



R-FLEX

SR Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Glycerin.

S. 97

NEU

CE EN ISO 20345:2022

MONDOPOINT 11



HANNU ESD S3L SR FO

07522..BIBI



OBERMATERIAL:
Hochwertiges, wasserabweisendes Glattleder.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroporforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
Mono PU Sohle mit Energieabsorption im Fersenbereich.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3 ½ -13)

MIKKO ESD S3L SR FO

07522..NRNR



OBERMATERIAL:
Hochwertiges, wasserabweisendes Glattleder.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroporforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
Mono PU Sohle mit Energieabsorption im Fersenbereich.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3 ½ -13)

SICHERHEITSSCHUHE AUS ATMUNGSAKTIVEM JACQUARD-GEWEBE UND EINER PU VERSTÄRKUNG IM ZEHENBEREICH, IDEAL FÜR DEN INDOOR BEREICH.



ULTRALEICHTE EVA ZWISCHENSOHLE MIT NITRIL LAUF SOHLE UND ENERGIEABSORPTION IM FERSENBEREICH.



ALBERT ESD S1P SRC

07526..NRRS



OBERMATERIAL:
Ultraatmungsaktives Jacquard-Gewebe mit PU-Verstärkung im Zehenbereich.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
EVA-Zwischensohle und Nitrilgummi Laufsohle mit Energieabsorption in der Ferse.

GRÖßEN:
35-46 (UK 2 ½ - 11 ½)

RICARD ESD S1P SRC

07526..NRAZ



OBERMATERIAL:
Ultraatmungsaktives Jacquard-Gewebe mit PU-Verstärkung im Zehenbereich.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
EVA-Zwischensohle und Nitrilgummi Laufsohle mit Energieabsorption in der Ferse.

GRÖßEN:
35-46 (UK 2 ½ - 11 ½)

NURBURG ESD S1P SRC

07526..NRGF



OBERMATERIAL:
Ultraatmungsaktives Jacquard-Gewebe mit PU-Verstärkung im Zehenbereich.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
EVA-Zwischensohle und Nitrilgummi Laufsohle mit Energieabsorption in der Ferse.

GRÖßEN:
35-46 (UK 2 ½ - 11 ½)

LINE ALLROAD LINE

SICHERHEITSSCHUHE AUS HOCHWERTIGEM, WASSERABWEISENDEM **NUBUK**, **VELOURSLIEDER** ODER **MIKROFASER** UND KRAGENPOLSTERUNG. **PHYLON**-ZWISCHENSOHLE MIT **HRO-CROSSGRIP**-GUMMILAUF-SOHL. LEICHT, HOCHWERTIG UND LANGLEBIG, IDEAL FÜR DEN **IN- UND OUTDOOREINSATZ**.



CROSSGRIP

SUPERLEICHTE LAUF-SOHL MIT PHYLON-ZWISCHENSOHLE* UND CROSSGRIP-HRO-GUMMI-PROFIL. EINE IDEALE SOHL FÜR MAXIMALEN GRIP UND STABILITÄT AUCH AUF KIES, SCHLAMM UND SCHNEE. DIE LEICHTE UND KOMFORTABLE SOHL ABSORBIERT VIBRATIONEN UND BEUGT VERLETZUNGEN AN DEN UNTEREN GLIEDMASSEN UND DER WIRBELSÄULE VOR.

* Phylon ist ein leichtes und widerstandsfähiges Material aus EVA-Schaum, der mit Druckluft eingespritzt wird und eine optimale Dämpfung bietet.

NEU

CE EN ISO 20345:2022

MONDOPOINT
11

SOCHI ESD S3S SR FO HRO

07528..BMGF



OBERMATERIAL:
Wasserabweisende Mikrofaser, gepolsterter Kragen.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroporforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHL:
Phylon + Nitril-Gummi mit Energieabsorption im Fersenbereich.

GRÖßEN:
38-48 (UK 5 - 13)

MOTEGI ESD S3S SR FO HRO

07529..NRGF



OBERMATERIAL:
Wasserabweisende Mikrofaser, gepolsterter Kragen.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroporforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHL:
Phylon + Nitril-Gummi mit Energieabsorption im Fersenbereich.

GRÖßEN:
38-48 (UK 5 - 13)

STIRIA ESD S3S SR FO HRO

07528..NRNR



OBERMATERIAL:
Wasserabweisende Mikrofaser, gepolsterter Kragen.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
Phylon + Nitril-Gummi mit Energieabsorption im Fersenbereich.

GRÖßEN:
38-48 (UK 5 - 13)

OKAYAMA ESD S3S SR FO HRO

07529..NRNR



OBERMATERIAL:
Wasserabweisende Mikrofaser, gepolsterter Kragen.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
Phylon + Nitril-Gummi mit Energieabsorption im Fersenbereich.

GRÖßEN:
38-48 (UK 5 - 13)

BAKU ESD S3S SR FO HRO

07528..NRVF



OBERMATERIAL:
Wasserabweisende Mikrofaser, gepolsterter Kragen.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
Phylon + Nitril-Gummi mit Energieabsorption im Fersenbereich.

GRÖßEN:
38-48 (UK 5 - 13)

LEAP ESD S3S SR FO HRO

07529..GSVF



OBERMATERIAL:
Nubuk und wasserabweisendes Veloursleder mit Kragenpolster.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
Phylon + Nitril-Gummi mit Energieabsorption im Fersenbereich.

GRÖßEN:
38-48 (UK 5 - 13)

ROC ESD S3S SR FO HRO

07528..TAGI



OBERMATERIAL:
Nubuk und wasserabweisendes Veloursleder mit Kragenpolster.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
Phylon + Nitril-Gummi mit Energieabsorption im Fersenbereich.

GRÖßEN:
38-48 (UK 5 - 13)

STONE ESD S3S SR FO HRO

07529..TAGI



OBERMATERIAL:
Nubuk und wasserabweisendes Veloursleder mit Kragenpolster.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Ergonomisch geformtes Fußbett aus antistatischem PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
Phylon + Nitril-Gummi mit Energieabsorption im Fersenbereich.

GRÖßEN:
38-48 (UK 5 - 13)

LINE ARCTIC LINE

SICHERHEITSSCHUHE MIT WASSERDICHTER, ATMUNGSAKTIVER **DRS** (DRY RESPIRATION SYSTEM) MEMBRAN AUS HOCHWERTIGEM, WASSERABWEISENDEM VELOURSLEDER UND ANGESPRITZTEN EINSÄTZEN. LANGLEBIG UND ATMUNGSAKTIV, IDEAL **IN NASSEN ODER FEUCHTEN UMGEBUNGEN.**



2-SCHICHT PU SOHLE MIT ENERGIEABSORPTION IM FERSENBEREICH



CE EN ISO 20345:2011

ARCTIC S3 WR SRC

07533..NRAZ



OBERMATERIAL:
Hochwertiges, wasserabweisendes Velours mit angespritzten Einsätzen und wasserdichter DRS Membran.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroporisiertes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHL:
Antistatischer PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich.

GRÖßEN:
36-47 (UK 3 ½ -12)

Optimale Schuhe für Arbeiten bei Nässe und hoher Feuchtigkeit. WR-Schuhe werden mit Materialien und Techniken hergestellt, die das Eindringen von Wasser verhindern und gleichzeitig eine hervorragende Atmungsaktivität und somit einen perfekten hydrothermischen Komfort garantieren.

GANGPRÜFUNG
(gem. EN ISO 20345:2011)
1.000 Schritte (ca. 20 Min.) in einem Behälter mit 3 cm Wasser, die nasse Innenfläche muss $\leq 3 \text{ cm}^2$ sein.



DRS MEMBRAN VON SPARCO TEAMWORK (DRY RESPIRATION SYSTEM):

Die spezielle **DRS-Membran** von **SPARCO TEAMWORK** sorgt für maximale Atmungsaktivität und Komfort und verhindert das Eindringen von Wasser in den Schuh, so dass die Füße immer trocken und geschützt bleiben.

Sie besteht aus einem speziellen, mikroporösem Material und ist wie eine unsichtbare Socke, die den Fuß sowohl bei Hitze als auch bei Kälte trocken und thermisch stabil hält und so für ein ideales hydrothermisches Klima sorgt.



LINE CHALLENGE LINE

SICHERHEITSSCHUHE AUS VELOURSLEDER UND NYLON.
LANGELEBIG UND FÜR ALLE EINSATZGEBIETE GEEIGNET
(INDOOR UND OUTDOOR).



2-SCHICHT PU SOHLE MIT ENERGIEABSORPTION IM FERSENBEREICH



HINWIL ESD S1P SRC

07519..NRNR



OBERMATERIAL:
Hochwertiges, abriebfestes Veloursleder.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroporierendes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Antistatischer PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich.

GRÖßEN:
36-49 (UK 3 1/2 -14)

WOKING ESD S1P SRC

07519..NRRS



OBERMATERIAL:
Hochwertiges, abriebfestes Veloursleder.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroporierendes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Antistatischer PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.

SOHLE:
2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3 1/2 -13)

ZELTWEG ESD S3 SRC

07524..NRNR



OBERMATERIAL:
Wasserabweisendes Nylon und Veloursleder.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroporierendes 3D-Gewebe.

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE:
Antistatischer PU Schaum.

DURCHTRITTHEMMUNG:
"Zero-Perforation" Textilfaser.

ZEHENKAPPE:
Nicht magnetisches Glasfasergewebe, isolierend, widerstandsfähig bis 200J.


SOHLE:
2-Schicht PU mit Energieabsorption im Fersenbereich.

GRÖßEN:
36-48 (UK 3 1/2 -13)

LINE TORQUE LINE

ULTRALEICHTE, FLEXIBLE UND ATMUNGSAKTIVE BERUFSSCHUHE. SIE WURDEN FÜR ARBEITEN ENTWICKELT, BEI DENEN DIE RISIKOANALYSE WEDER EINEN ZEHENSCHUTZ NOCH EINE DURCHTRITTHEMMUNG VORSCHREIBT. SIE ENTSPRECHEN DEN ANFORDERUNGEN DER NORM EN ISO 20347:2012 UND BIETEN DEM BENUTZER MAXIMALEN KOMFORT UND SPORTLICHEN STYLE.

CE EN ISO 20347:2012



ULTRALEICHTE PHYLON* ZWISCHENSOHLE UND GUMMI LAUF SOHLE.

* Phylon ist ein leichtes und widerstandsfähiges Material aus EVA-Schaum, der mit Druckluft eingespritzt wird und eine optimale Dämpfung bietet.

PALMA 01 FO SRA

001289..NRNR



OBERMATERIAL:
Atmungsaktives, mikroporifiziertes Gewebe, abriebfeste Überkappe im Zehenbereich

FUTTER:
Atmungsaktives mikroporifiziertes 3D-Gewebe.

EINLEGESOHLE:
Atmungsaktiver Memory-Foam.

SOHLE:
Phylon Zwischensohle und Nitril-Gummi Laufsohle.

GRÖßEN:
37-47 (UK 4 ½ - 12)

DURANGO 01 FO SRA

001289..NRAZ



OBERMATERIAL:
Atmungsaktives, mikroporifiziertes Gewebe, abriebfeste Überkappe im Zehenbereich

FUTTER:
Atmungsaktives mikroporifiziertes 3D-Gewebe.

EINLEGESOHLE:
Atmungsaktiver Memory-Foam.

SOHLE:
Phylon Zwischensohle und Nitril-Gummi Laufsohle.

GRÖßEN:
37-47 (UK 4 ½ - 12)

LINE TORQUE MARTINI RACING LINES

ULTRALEICHTE, FLEXIBLE UND ATMUNGSAKTIVE BERUFSSCHUHE IN MARTINI RACING DESIGN. SIE WURDEN FÜR ARBEITEN ENTWICKELT, BEI DENEN DIE RISIKOANALYSE WEDER EINEN ZEHENSCHUTZ NOCH EINE DURCHTRITTHEMMUNG VORSCHREIBT. SIE ENTSPRECHEN DEN ANFORDERUNGEN DER NORM EN ISO 20347:2012 UND BIETEN DEM BENUTZER MAXIMALEN KOMFORT UND SPORTLICHEN STYLE.

**MARTINI
RACING**

OFFICIAL LICENSED PRODUCTS

Selbstreinigendes Profil für eine bessere Flexibilität.



Lamellenprofil für einen besseren Grip.

Lamellenprofil für eine verbesserte Rutschhemmung.

ULTRALEICHTE PHYLON* ZWISCHENSOHLE UND GUMMI LAUF SOHLE.

* Phylon ist ein leichtes und widerstandsfähiges Material aus EVA-Schaum, der mit Druckluft eingespritzt wird und eine optimale Dämpfung bietet.



TWISTTECH

CE EN ISO 20347:2012

MIKI 01 FO SRA

01289MR..BM



OBERMATERIAL:
Atmungsaktives, mikroperforiertes Gewebe, abriebfeste Überkappe im Zehenbereich.

FUTTER:
Atmungsaktives mikroperforiertes 3D-Gewebe.

EINLEGESOHLE:
Atmungsaktiver Memory-Foam.

SOHLE:
Phylon Zwischensohle und Nitril-Gummi Laufsohle.

GRÖßEN:
37-47 (UK 4 1/2 - 12)

HOODIE REPLICA **MARTINI RACING**

01279MR..



EIGENSCHAFTEN:
Kapuzen-Sweatshirt aus einer ultraweichen Baumwollmischung im legendären Martini Racing Design. Die Logo-Patches und Streifen sind vollständig gestickt.

MATERIAL:
65% Baumwolle
35% Polyester 300 g/ m²
Kapuzenfütterung mit weichem Jersey

GRÖßEN:
S-3XL

Besuchen Sie
sparco-official.com



WORKWEAR WORKWEAR

WADWWE AD TECH SOFT-SHELL WURKWEAR



NEU

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

YORK
SCHWARZ/ORANGE

02412NRAF..

NEU



TECH SOFT-SHELL

GEWICHT: 330 g/m²

MATERIALIEN:

Außen: 93 % Polyester, 7 % Spandex
Innen: 100% Polyester (Polar Fleece)

GRÖßEN: XS-3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Abriebfeste Einsätze an Schultern und Ärmeln
- Reflexstreifen an den Ärmeln
- Abnehmbare und faltbare Kapuze mit 2-facher Verstellmöglichkeit
- Elastische Bündchen
- Entspricht der Norm EN ISO 13688:2022 - KAT.1

YORK
GRAU/GELB

02412GSGF..

GRÖßEN: XS-3XL

YORK
MARINE/ORANGE

02412BMAF..

GRÖßEN: XS-3XL

YORK
SCHWARZ/GRAU

02412NRGS..

GRÖßEN: XS-3XL

YORK
NAVY/ROYALBLAU

02412BMAZ..

GRÖßEN: XS-3XL



WÄRMWE A D TECH LIGHT-SHELL WURKWEAR



NEU

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

AUSTIN
SCHWARZ/ORANGE

02413NRAF..

NEU



TECH LIGHT-SHELL

GEWICHT: 240 g/m²

MATERIALIEN: 90 % Nylon, 10 % Spandex

GRÖßEN: XS-3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Abriebfeste Einsätze an den Ärmeln und Reflexstreifen.
- Beschichteter, wasserdichter Frontreißverschluss.
- Reißverschlusstaschen und Ärmeltasche mit Klett und High Vis Verschluss.
- Entspricht der Norm EN ISO 13688:2022 - KAT.1.

AUSTIN
GRAU/GELB

02413GS GF..

GRÖßEN: XS-3XL

AUSTIN
MARINE/ORANGE

02413BMAF..

GRÖßEN: XS-3XL

AUSTIN
SCHWARZ/GRAU

02413NRGS..

GRÖßEN: XS-3XL

AUSTIN
NAVY/ROYALBLAU

02413BMAZ..

GRÖßEN: XS-3XL



WÄRMWEAD TECH HOODED FULL ZIP WORKWEAR



NEU

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

COLORADO
SCHWARZ/ORANGE

02414NRAF..

NEU

**TECH KAPUZENSWEATSHIRT MIT REIßVERSCHLUSS****GEWICHT:** 280 g/m²**MATERIALIEN:** 80% Baumwolle - 20% Polyester**GRÖßEN:** XS-3XL**EIGENSCHAFTEN:**

- Abriebfeste Einsätze an den Ärmeln und Reflexstreifen.
- Abriebfeste Verstärkung im Schulterbereich.
- Feste, verstellbare Kapuze mit Kontrastfarbe auf der Innenseite
- Entspricht der Norm EN ISO 13688:2022 - KAT.1.

COLORADO
GRAU/GELB

02414GSGF..

GRÖßEN: XS-3XL
COLORADO
MARINE/ORANGE

02414BMAF..

GRÖßEN: XS-3XL
COLORADO
SCHWARZ/GRAU

02414NRGS..

GRÖßEN: XS-3XL
COLORADO
NAVY/ROYALBLAU

02414BMAZ..

GRÖßEN: XS-3XL

WADWWE A D
TECH FULL ZIP
 WURK W E A R



NEU

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

ALABAMA
 SCHWARZ/ORANGE

02429NRAF..

NEU



TECH SWEATSHIRT MIT REIßVERSCHLUSS

GEWICHT: 260 gr/m²

MATERIALIEN: 80% Baumwolle - 20% Polyester

GRÖßEN: XS-3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Abriebfeste Einsätze an den Ärmeln und Reflexstreifen.
- Abriebfeste Verstärkung im Schulterbereich.
- Leichtgängiger zentraler Reißverschluß.
- Seiten- und Ärmeltaschen mit gewendetem Reißverschluss.
- Entspricht der Norm EN ISO 13688:2022 - KAT.1.

ALABAMA
 GRAU/GELB

02429GSGF..

NEU



GRÖßEN: XS-3XL

ALABAMA
 MARINE/ORANGE

02429BMAF..

NEU



GRÖßEN: XS-3XL

ALABAMA
 SCHWARZ/GRAU

02429NRGS..

NEU



GRÖßEN: XS-3XL

ALABAMA
 NAVY/ROYALBLAU

02429BMAZ..

NEU



GRÖßEN: XS-3XL

WÄRMWE A D TECH LIGHT VEST WURKWEAR



NEU

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

ILLINOIS
SCHWARZ/ORANGE

02419NRAF..

NEU

**TECH LIGHT WESTE****GEWICHT:** 240 gr/m²**MATERIALIEN:** 90% Nylon - 10% Spandex**GRÖßEN:** XS-3XL**EIGENSCHAFTEN:**

- Schulterverstärkungen aus abriebfestem Material.
- Beschichteter, wasserdichter Frontreißverschluss.
- Reflexstreifen am Rücken.
- Entspricht der Norm EN ISO 13688:2022 - KAT.1.

ILLINOIS
GRAU/GELB

02419GSGF..

GRÖßEN: XS-3XLILLINOIS
MARINE/ORANGE

02419BMAF..

GRÖßEN: XS-3XLILLINOIS
SCHWARZ/GRAU

02419NRGS..

GRÖßEN: XS-3XLILLINOIS
NAVY/ROYALBLAU

02419BMAZ..

GRÖßEN: XS-3XL

WÄRMWEAR TECH POLO WORKWEAR



NEU

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

TOLEDO
SCHWARZ/ORANGE

02415NRAF..

NEU

**TECH POLO****GEWICHT:** 180 gr/m²**MATERIALIEN:** 65% Baumwolle,
35% Polyester mit Piqué Effekt**GRÖßEN:** XS - 3XL**EIGENSCHAFTEN:**

- Reflexstreifen auf den Ärmeln.
- Einsätze in Kontrastfarbe an den Ärmelbündchen und am Kragen.
- Verstärkungen im Schulterbereich.
- Entspricht der Norm EN ISO 13688:2022 - KAT.1.

TOLEDO
GRAU/GELB

02415GSGF..

GRÖßEN: XS-3XL
TOLEDO
MARINE/ORANGE

02415BMAF..

GRÖßEN: XS-3XL
TOLEDO
SCHWARZ/GRAU

02415NRGS..

GRÖßEN: XS-3XL
TOLEDO
NAVY/ROYALBLAU

02415BMAZ..

GRÖßEN: XS-3XL

WORKWEAR AD TECH T-SHIRT WORKWEAR



NEU

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

TUCSON
SCHWARZ/ORANGE

02416NRAF..

NEU

**TECH T-SHIRT****GEWICHT:** 170 gr/m²**MATERIALIEN:** 50% Baumwolle,
50 % Polyester mit Piqué Effekt.**GRÖßEN:** XS - 3XL**EIGENSCHAFTEN:**

- Reflexstreifen auf den Ärmeln.
- Verstärkungen im Schulterbereich.
- Einsätze in Kontrastfarbe an den Ärmelbündchen und an der Hüfte.
- Entspricht der Norm EN ISO 13688:2022 - KAT.1.

TUCSON
GRAU/GELB

02416GSGF..

GRÖßEN: XS-3XL

TUCSON
MARINE/ORANGE

02416BMAF..

GRÖßEN: XS-3XL

TUCSON
SCHWARZ/GRAU

02416NRGS..

GRÖßEN: XS-3XL

TUCSON
NAVY/ROYALBLAU

02416BMAZ..

GRÖßEN: XS-3XL



WÄRMWEAR TECH TROUSERS WORKWEAR

NEU

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

OREGON
SCHWARZ/ORANGE

02417NRAF..

NEU

**TECH STRETCH-BUNDHOSE****GEWICHT:** 240 gr/m²**MATERIALIEN:** 90% Nylon - 10% Spandex**GRÖßEN:** XS-3XL**EIGENSCHAFTEN:**

- Abriebfeste Verstärkungen an den Knien.
- Verschluss mit Reißverschluss und Knopf.
- Versteckte Seitentasche mit Reißverschluss.
- Entspricht der Norm EN ISO 13688:2022 - KAT.1.

OREGON
GRAU/GELB

02417GSGF..

GRÖßEN: XS-3XLOREGON
MARINE/ORANGE

02417BMAF..

GRÖßEN: XS-3XLOREGON
SCHWARZ/GRAU

02417NRGS..

GRÖßEN: XS-3XLOREGON
SCHWARZ/ROYALBLAU

02417NRAZ..

GRÖßEN: XS-3XL

WÄRMWEAR
TECH LIGHT TROUSERS
 WURKWEAR



NEU

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

KANSAS
 SCHWARZ/ORANGE

02425NRAF..

NEU



TECH LIGHT STRETCH-BUNDHOSE

GEWICHT: 170 gr/m²

MATERIALIEN: 90% Nylon - 10% Spandex

GRÖßEN: XS-3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Abriebfeste Verstärkungen an den Knien.
- Verschluss mit Reißverschluss und Knopf.
- Versteckte Seitentasche mit Reißverschluss.
- Entspricht der Norm **EN ISO 13688:2022 - KAT.1.**

KANSAS
 GRAU/GELB

02425GSGF..

NEU



GRÖßEN: XS-3XL

KANSAS
 MARINE/ORANGE

02425BMAF..

NEU



GRÖßEN: XS-3XL

KANSAS
 SCHWARZ/GRAU

02425NRGS..

NEU



GRÖßEN: XS-3XL

KANSAS
 SCHWARZ/ROYALBLAU

02425NRAZ..

NEU



GRÖßEN: XS-3XL

WÄRMWEAR
TECH DENIM
 WURKWEAR



NEU

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

DALLAS

02430BS..

NEU

**TECH DENIM JEANS****GEWICHT:** 240 gr/m²**MATERIALIEN:** 98% Baumwolle - 10% Spandex**GRÖßEN:** XS-3XL**EIGENSCHAFTEN:**

- Ergonomische Konstruktion für mehr Bewegungsfreiheit in den Knien.
- Werkzeugschlaufe an der Seitentasche.
- Elastischer Gummizug am Bund.
- Gestickt Verzierungen.
- Entspricht der Norm EN ISO 13688:2022 - KAT.1.



WORKWEAR TECH SHORTS WORKWEAR



NEU

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

ATLANTA
SCHWARZ/ORANGE

02418NRAF..

NEU

**TECH SHORTS****GEWICHT:** 240 gr/m²**MATERIALIEN:** 90% Nylon - 10% Spandex**GRÖßEN:** XS-3XL**EIGENSCHAFTEN:**

- Verschluss mit Reißverschluss und Knopf.
- Versteckte Seitentasche mit Reißverschluss.
- Haltering für ID-Karten an der Gürtelschleife.
- Reflexstreifen.
- Entspricht der Norm EN ISO 13688:2022 - KAT.1.

ATLANTA
GRAU/GELB

02418GSGF..

GRÖßEN: XS-3XLATLANTA
MARINE/ORANGE

02418BMAF..

GRÖßEN: XS-3XLATLANTA
SCHWARZ/GRAU

02418NRGS..

GRÖßEN: XS-3XLATLANTA
SCHWARZ/ROYALBLAU

02418NRAZ..

GRÖßEN: XS-3XL

WORLDWIDE AD TECH LIGHT SHORTS WORKWEAR

NEU



NEU

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

LAREDO
SCHWARZ/ORANGE

02428NRAF..

NEU



TECH LIGHT SHORTS

GEWICHT: 170 gr/m²

MATERIALIEN: 90% Nylon - 10% Spandex

GRÖßEN: XS-3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Verschluss mit Reißverschluss und Knopf.
- Versteckte Seitentasche mit Reißverschluss.
- Haltering für ID-Karten an der Gürtelschleife.
- Reflexstreifen
- Entspricht der Norm EN ISO 13688:2022 - KAT.1.

LAREDO
GRAU/GELB

02428GSGF..

NEU



GRÖßEN: XS-3XL

LAREDO
MARINE/ORANGE

02428BMAF..

NEU



GRÖßEN: XS-3XL

LAREDO
SCHWARZ/GRAU

02428NRGS..

NEU



GRÖßEN: XS-3XL

LAREDO
SCHWARZ/ROYALBLAU

02428NRAZ..

NEU



GRÖßEN: XS-3XL

BOSTON SCHWARZ
02400NR..

CARGO GANZJAHRESHOSE
GEWICHT: 260/270 gr/m²

MATERIALIEN: 98 % Drill Baumwolle, 2 % Elasthan

GRÖßEN: S - 3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Weiche Drill Baumwolle mit Stretch.
- Verschlussklappen in Kontrastmaterial, seitlicher elastischer Bund.
- Viele Taschen.

BOSTON GRAU
02400GS..

CARGO GANZJAHRESHOSE
GEWICHT: 260/270 gr/m²

MATERIALIEN: 98 % Drill Baumwolle, 2 % Elasthan

GRÖßEN: S - 3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Weiche Drill Baumwolle mit Stretch.
- Verschlussklappen in Kontrastmaterial, seitlicher elastischer Bund.
- Viele Taschen.

WILSON ROYALBLAU
02405AZ..

WINDSTOPPER JACKE
GEWICHT: 100 gr/m²

MATERIALIEN: 100% Polyester

GRÖßEN: S - 3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Leicht, soft und wasserabweisend.
- Beschichteter Reißverschluss mit Gummischieber.
- Elastische Bündchen und Saum.

WILSON NAVY
02405BM..

WINDSTOPPER JACKE
GEWICHT: 100 gr/m²

MATERIALIEN: 100% Polyester

GRÖßEN: S - 3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Leicht, soft und wasserabweisend.
- Beschichteter Reißverschluss mit Gummischieber.
- Elastische Bündchen und Saum.

BERMUDA SCHWARZ
02410NR..

CARGO SHORTS
GEWICHT: 220 gr/m²

MATERIALIEN: 97% Baumwolle • 3% Elasthan

GRÖßEN: S - 2XL

EIGENSCHAFTEN:

- Weiches, strapazierfähiges Baumwollstretchgewebe mit kontrastieren den Verstärkungsnahten.
- Klappenverschluss mit Druckknopf an der Taille
- Futter in Kontrastfarbe und elastischer Bund .
- Viele Taschen.

BERMUDA GRAU
02410GS..

CARGO SHORTS
GEWICHT: 220 gr/m²

MATERIALIEN: 97% Baumwolle • 3% Elasthan

GRÖßEN: S - 2XL

EIGENSCHAFTEN:

- Weiches, strapazierfähiges Baumwollstretchgewebe mit kontrastieren den Verstärkungsnahten.
- Klappenverschluss mit Druckknopf an der Taille
- Futter in Kontrastfarbe und elastischer Bund .
- Viele Taschen.

WILSON SCHWARZ
02405NR..

WINDSTOPPER JACKE
GEWICHT: 100 gr/m²

MATERIALIEN: 100% Polyester

GRÖßEN: S - 3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Leicht, soft und wasserabweisend.
- Beschichteter Reißverschluss mit Gummischieber.
- Elastische Bündchen und Saum.

WILSON ROT
02405RS..

WINDSTOPPER JACKE
GEWICHT: 100 gr/m²

MATERIALIEN: 100% Polyester

GRÖßEN: S - 3XL

EIGENSCHAFTEN:

- Leicht, soft und wasserabweisend.
- Beschichteter Reißverschluss mit Gummischieber.
- Elastische Bündchen und Saum.



MANNSCHUTZ HANDSCHUTZ MANNSCHUTZ

MECA III



002093..BMAF

002093..NRGF



002093..NR

002093..RS

002093..AZ

SCHUTZHANDSCHUHE

MATERIALIEN:

- 47% Polyester
- 35% Velours
- 18% Elasthan

Größen:
S - XL

EIGENSCHAFTEN:

- Handfläche aus abriebfestem Synthetikleder;
- Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger;
- Handrücken aus abriebfestem, bedrucktem Stretchgewebe;
- Klettverschluss für sicheren Halt.

HYPERGRIP



002094..NRRS

MEHRZWECKHANDSCHUHE

aus mikroperforiertem Polyamid und Handfläche aus griffiger Mikrofaser, mit Klettbefestigungsband.

MATERIALIEN:

- 85% Polyamid
- 15% Elasthan

Größen:
S - XL

EIGENSCHAFTEN:

- „Berührungsempfindliche“ Fingerspitzen an Zeigefinger und Daumen;
- Schaumstoff Protektoren auf der Handinnenseite;
- Riemen zur Befestigung am Handgelenk.

SPORTAC (PSA KAT. 2)

002097..GI



SCHUTZHANDSCHUHE

- EN 388:2016
- EN ISO 21420

PSA KATEGORIE II:

Synthetischer Handschuh zum Schutz vor mechanischen Risiken.

ABRIEBFESTIGKEIT

- 4 (Schutzklasse)

KLINGEN- UND SCHNITTWIDERSTAND:

- Stich-SchnittTest: X (nicht durchgeführt)

REIßFESTIGKEIT:

- 4 (Schutzklasse)

DURCHSTOßFESTIGKEIT:

- 3 (Schutzklasse)

SCHNITTFESTIGKEIT GEM. EN ISO 13997:

- D (Schutzklasse)

SCHLAGWIDERSTAND:

- P (Schutzklasse)

Größen:
8-11

EIGENSCHAFTEN:

- Adamant®-Diamantstruktur für maximale Schnittfestigkeit;
- Außergewöhnlicher Komfort und Fingerfertigkeit;
- Handfläche resistent gegen Fett und nassen Schmutz;
- Stoss- und schlagfester Handrücken und stossdämpfende Polsterung auf der Handinnenseite.



POS TOOLS







STANDDISPLAY

SM000213

NEU

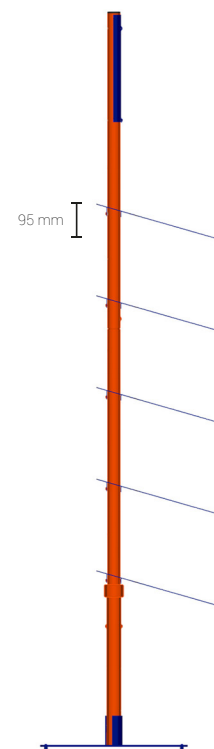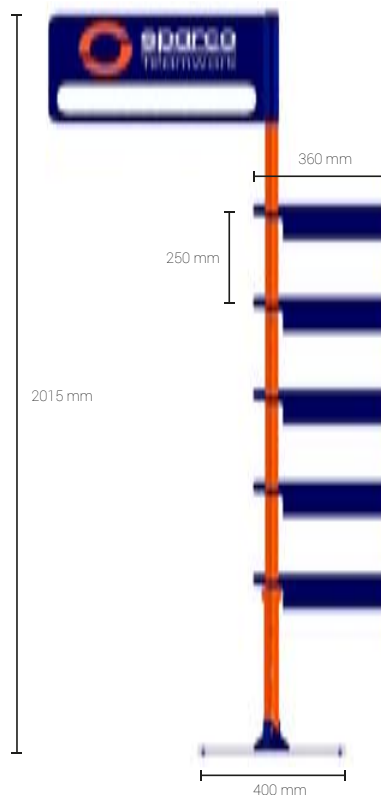

DISPLAY

Standdisplay für Schuhe und Kleidung. Vollständig verstellbar und an jede Umgebung und Höhe anpassbar, aus massivem pulverbeschichtetem Metall. Sockel mit geschweißter Verstärkung und Gummifüßen. Geeignet zur Präsentation von 5 Paar Schuhen und bis zu 13 Kleidungsstücken. Komplettsset inkl. 10 SPARCO®-Bügel.

LANYARD

099104AZAF10 (10ER PACK)
099104AZAF



LANYARD

099114AZ10 (10ER PACK)
099114AZ



SCHLÜSSELANHÄNGER TEAMWORK

099092TEAMWOR10 (10ER PACK)
099092TEAMWORK



SCHLÜSSELANHÄNGER GYMKHANA

099092GKHANA10 (10ER PACK)
099092GKHANA



REGAL HIGHLIGHTER

0750011



H 17 X L 30 X P 17,5 CM

Regal-Highlighter aus leichtem und strapazierfähigem Material, um 1 Schuh zu zeigen. 5er Pack

BÜGEL

099108NR10

10er Pack
SPARCO®-Bügel



THEKENDISPLAY

0750010



H 31 X L 38 X P 28 CM

Geformt wie Pedale, im unverwechselbaren Racing Style. Leichtes und strapazierfähiges Material. Display für 1 Paar Schuhe.

OUTLET
OUTLET



GYMKHANA

MAX
S1P SRC



GRÖßEN: 36-48
07527..NRGR

LANDO
S1P SRC



GRÖßEN: 36-48
07527..AZBM



PRACTICE

JACQUES
ESD S1P SRC



GRÖßEN: 36-48
07517..NRRS

NIKI
ESD S1P SRC



GRÖßEN: 36-48
07517..AZAF



NITRO

OTT
ESD S3 SRC



GRÖßEN: 36-48
07522..NRVF



CUP

ADELAIDE
S1P SRC



GRÖßEN: 35-46
07526..NRVF

TORQUE

ALGARVE
01 SRA



GRÖßEN: 37-47
001289..NRRS

BOAVISTA
01 SRA



GRÖßEN: 37-47
001289..NRGF

CHARADE
01 SRA



GRÖßEN: 37-47
001289..BMAF



SEATTLE SOFTSHELL



GRÖßEN: S-3XL
02404NR..



GRÖßEN: S-3XL
02404BM..

PORTLAND POLO



GRÖßEN: S-3XL
02407AZ..



GRÖßEN: S-3XL
02407NR..



GRÖßEN: S-3XL
02407BM..

TRENTON T-SHIRT



GRÖßEN: S-3XL
02408AZ..



GRÖßEN: S-3XL
02408NR..



GRÖßEN: S-3XL
02408BM..



solange der Vorrat reicht

ZERTIFIKATE UND NORMEN

LEITFADEN ZUR NORM EN ISO 20345:2011

Sicherheitsschuhe für den beruflichen Einsatz gem. EN ISO 20345:2011 sind mit „S“ (Safety) gekennzeichnet. Entspricht der Schuh den folgenden Grundanforderungen, ist er mit „SB“ (S = Safety - „B“ = Basic) gekennzeichnet:

- Zehenkappe (Mindestlänge, Mindeststützfläche)
- Basis Rutschhemmung
- Bei Halbschuhen kann der Schaft im Fersenbereich geöffnet sein.

Bei „SB“-Schuhen sind die folgenden Anforderungen nie enthalten, es sei denn, sie sind im Einzelnen angegeben:

- Antistatik
- Energieabsorption im Fersenbereich
- Wasserdichtigkeit
- profilierte Laufsohle
- Wasserabweisendes Obermaterial
- Durchtritthemmung.

Die Bedeutung der Angaben im Schuh finden Sie im Anschluss. Die Schuhe sind mit Zehenkappen ausgestattet, die einem Stoß mit einer Energie von 200 J widerstehen.

DIE BEDEUTUNG DER EUROPÄISCHEN NORMEN

EN ISO 20349:2010 Schuhe zum Schutz gegen thermische Risiken und Spritzer geschmolzenen Metalls.
EN ISO 20344:2011 Prüfverfahren und allgemeine Anforderungen.
EN ISO 20345:2011 Grund- und Zusatzanforderungen an Sicherheitsschuhe (200 J).
EN ISO 20347:2012 Grund- und Zusatzanforderungen an Berufsschuhe (keine Zehenkappe).
UNI 11583:2015 Schuhe mit der Kennzeichnung UNI 11583:2015 erfüllen die Anforderungen an Sicherheits-, Schutz- und Berufsschuhe für den Einsatz bei Arbeiten auf geneigten Dächern.

KLASSIFIZIERUNG SICHERHEITSSCHUHE		
SB	Grundanforderungen	
S1/01	Grundanforderungen ergänzt durch:	▪ Geschlossener Fersenbereich ▪ Antistatik ▪ Kraftstoffbeständigkeit (FO) ▪ Energieaufnahme im Fersenbereich (E)
S2/02	S1/01 ergänzt durch:	▪ Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme des Schuhoberteils
S3/03	S2/02 ergänzt durch:	▪ Durchtritthemmung ▪ Profilierte Laufsohle
S4/04	S2/02 ergänzt durch:	▪ Vollpolymer Schuh ▪ Form II
S5	S4 ergänzt durch:	▪ Durchtritthemmung ▪ Profilierte Laufsohle

RUTSCHHEMMUNG	
SRA	Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Wasser und Reinigungsmittel
SRB	Rutschhemmung auf Stahl mit Glycerin.
SRC	SRA + SRB zusammen.

Alle Sparco Teamwork-Sicherheitsschuhe sind mit SRC Rutschhemmung zertifiziert, außer SR zertifizierte Schuhe.

Konformität mit EU PSA Verordnung	Hersteller Name SPARCO	Produktionsdatum 0%022
EN ISO 20345:2011 Europäische Norm	S3	00000 - LANDO
	SRC	
	WR	
	Schutzklasse	Rutschhemmung
		Zusatzanforderungen
		Produktcode

Auf dem Etikett im Schuh sind folgende Angaben angebracht:
• **Herstellerkennzeichen** • **Artikelcode** • **Monat und Jahr der Herstellung** • **CE Konformitätskennzeichnung**


SYMBOL SCHUTZKLASSE		EN ISO 20345:2011				EN ISO 20347:2012				EN ISO 20345:2011		EN ISO 20347:2012		Mindestwerte gem. EN ISO 20345:2011 + EN ISO 20347:2012
		SB	S1	S2	S3	OB	O1	O2	O3	S4	S5	O4	O5	
	Geschlossener Fersenbereich	0	V	V	V	0	V	V	V	V	V	V	V	
	Zehenschutzkappe Stoßeinwirkung (200 J)	V	V	V	V	-	-	-	-	V	V	-	-	Mechanisches Risiko, Zehenschutz, herabfallende Gegenstände, Höhe nach Aufprall ≥ 14mm (Größe 42)
	Zehenschutzkappe Druckeinwirkung 15 kN	V	V	V	V	-	-	-	-	V	V	-	-	Mechanisches Risiko, Zehenschutz, herabfallende Gegenstände, Höhe nach Aufprall ≥ 14mm (Größe 42)
A	Antistatik	0	V	V	V	0	V	V	V	V	V	V	V	Ableitwiderstand zwischen 0,1 und 1.000 MOHM
E	Energieaufnahme im Fersenbereich	0	V	V	V	0	V	V	V	V	V	V	V	Mechanisches Risiko: Verringerung von Verletzungen der Ferse durch Stöße oder Stürze aus begrenzter Höhe, mechanische Energie ≥ 20 Joule
FO	Kraftstoffbeständigkeit	0	V	V	V	0	0	0	0	V	V	0	0	Volumenzunahme einer Sohlenprobe < 12%
WRU	Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme	0	-	V	V	0	0	V	V	-	-	-	-	Widerstand gegen das Eindringen und die Absorption von Wasser, H2O Absorption nach 60 Min. ≤ 30% H2O übertragen nach 60 Min. ≤ 0,2 g
P	Durchtritthemmung	0	0	0	V	0	0	0	V	0	V	0	V	F ≥ 1100 N
CI	Kälteisolierung der Sohle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verringerung T ≥ 10°C in einer Umgebung von -17°C für 30 Min.
HI	Hitzeisolierung der Sohle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erhöhung von T ≥ 22°C auf einer Platte bei einer T von 150°C für 30'
C	Leitendes Schuhwerk	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Ableitwiderstand < 0,1 MOHM
HRD	Hitzebeständigkeit der Sohle (Kontakthitze)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kontakt bei 300 °C für 60 Sek.
AN	Knöchelschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mechanisches Risiko, Knöchelschutz: Durchschnittswert übertragene Kraft ≥ 10 kN Maximalwert <15 kN
	Elektrisch isolierende Schuhe (dialektrisch)	0'	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0	0	Klasse 00 oder 0 - CEI EN 50321
WR	Wasserdichtheit	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	Nach 1000 Schritten oder nach 80 Min. eines automatischen dynamischen Zyklus darf nicht mehr als 3 cm2 Wasser eindringen (Fleck)
M	Mittelfußschutz	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	Mechanisches Risiko, Schutz des Mittelfußes: herabfallende Gegenstände, Aufprall auf den Fuß. Höhe nach Aufprall ≥ 40 mm (Größe 42)
CR	Schnittfestigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F ≥ 1100 N
SRC	Rutschhemmung	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	SRA + SRB

V = Vorgeschriebene Anforderung
0 = Zusatzanforderung, nicht verpflichtend -- = Zusatzanforderung, nicht verpflichtend

ESD IEC 61340-5-1 2016 | COR 1:2017

Die Abkürzung ESD (ElectroStaticDischarge) bezeichnet die Entladung von statischer Energie auf ein elektronisches Bauteil. An gefährdeten Arbeitsplätzen können diese Entladungen die Ursache für schwere Schäden an den hergestellten Bauteilen sein.

- ESD-Schuhe sind erforderlich für:
- Arbeiten mit Mikrochips
 - Herstellung empfindlicher elektrischer Teile

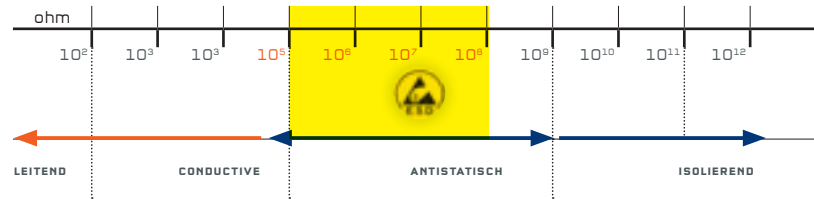

PSA VERORDNUNG (EU) 2016/425

Artikel 47: Die gemäß der Richtlinie 89/686/EWG ausgestellten EG-Zertifikate sind bis zum 21/04/2023 gültig. Nach dem 21.04.2019 müssen alle neuen Artikel gemäß der EU Verordnung 2016/425 zertifiziert sein.

EINHALTUNG DER REACH VERORDNUNG

Das Unternehmen erfüllt die seit dem 1. Juni 2007 geltende REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, die sicherstellt, dass die von SPARCO TEAMWORK verwendeten und gelieferten Produkte:

- keine Substanzen aus Anhang XIV der REACH Verordnung enthalten;
- keine Substanzen der regelmäßig aktualisierten Kandidaten Liste enthalten;
- keine Stoffe enthalten, die Beschränkungen unterliegen (Anhang XVII der REACH-Verordnung), dass die entsprechenden Verwendungsbeschränkungen eingehalten werden.

Falls ein Erzeugnis einen besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) oder einen Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration von mehr als 0,1 % Gewicht/Gewicht enthält, werden ausreichende Informationen mit dem Namen des Stoffes und hilfreichen Anweisungen für die sichere Verwendung des Erzeugnisses bereitgestellt (siehe Artikel 59.1 der REACH-Verordnung).

EN ISO 20345:2022

Sicherheitsschuhklassen:

Kennzeichnung	Klasse	Anforderungen
SB	I o II	Grundanforderungen Sicherheitsschuhe
S1	I	SB + geschlossener Fersenbereich + Antistatik + Energieaufnahme im Fersenbereich
S2	I	S1 + Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
S3 (metallische Durchtrittshemmung) oder S3L (metallfreie Durchtrittshemmung PL) oder S3S (metallfreie Durchtrittshemmung PS)	I	S2 + Durchtrittshemmung + profilierte Laufsohle
S4	II	S1 + Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
S5 (metallische Durchtrittshemmung) oder S5L (metallfreie Durchtrittshemmung PL) oder S5S (metallfreie Durchtrittshemmung PS)	II	S4 + Durchtrittshemmung + profilierte Laufsohle
S6	I	S2 + wasserdichter Schuh
S7 (metallische Durchtrittshemmung) oder S7L (metallfreie Durchtrittshemmung PL) oder S7S (metallfreie Durchtrittshemmung PS)	I	S3 + wasserdichter Schuh
Klasse I: Schuhe aus Leder und anderen Materialien, ausgenommen Schuhe aus Vollgummi oder Vollpolymer		
Klasse II: Schuhe aus Vollpolymer (d. h. vollständig gespritzt), einschließlich Schuhe aus Vollgummi (d. h. vollständig vulkanisiert)		


SPARCO TEAMWORK-Sicherheitsschuhe sind so konzipiert, dass sie das Verletzungsrisiko des Trägers während der Benutzung minimieren. Sie müssen in Verbindung mit einer sicheren Arbeitsumgebung verwendet werden und können Verletzungen nicht vollständig verhindern, wenn sich ein Unfall ereignet, der die Testgrenzen der EN ISO 20345:2022 überschreitet.

Sicherheitsschuhe schützen u.a. die Zehen des Trägers vor Gefahren durch herabfallende Gegenstände und Quetschungen, wenn sie in Umgebungen getragen werden, in denen potenzielle Gefahren auftreten können. Sie bieten folgenden sowie gegebenenfalls zusätzlichen Schutz:

Stoßschutz von 200 Joules.
Kompressionsschutz von 15.000 Newton.

PRODUKTKENNZEICHNUNG

Die Kennzeichnung auf den Schuhen gibt an, dass die Schuhe gemäß der PSA-Verordnung zugelassen sind:

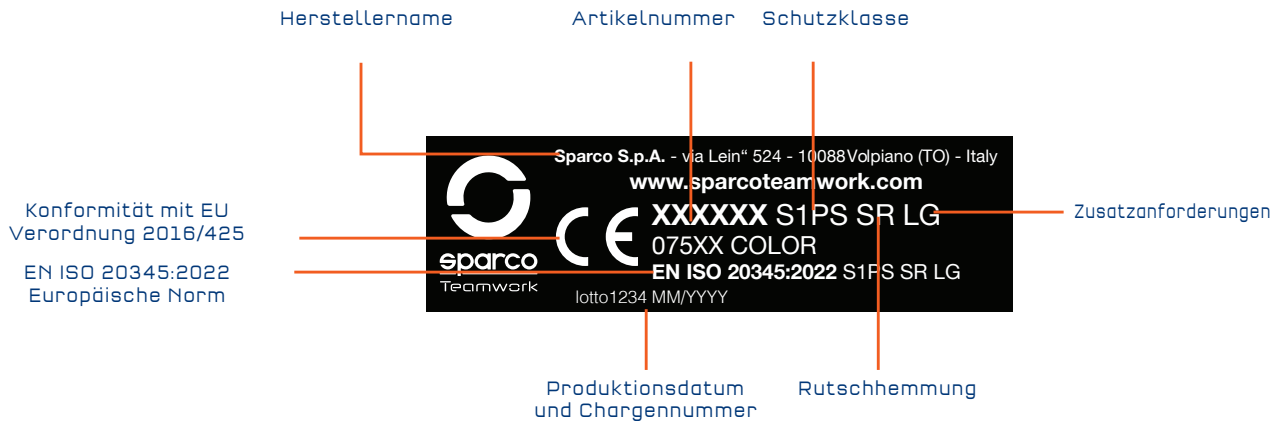

Zusatzanforderungen und deren Kennzeichnung:

	Kennzeichnung
Durchtrittshemmung	
Durchtrittshemmung mit Stahlsohle (min. 1.100 N), 4,5 mm Nagel	P
Metallfreie Durchtrittshemmung (min. 1.100 N), 4,5 mm Nagel	PL
Metallfreie Durchtrittshemmung (min. 1.100 N und jeder Einzelwert $\geq$ 950 N), 3,0 mm Nagel	PS
Elektrische Eigenschaften	
Leitfähigkeit / Conductivity (max. Ableitwiderstand 100 k Ω)	C
Antistatik (Ableitwiderstand zwischen 100 k Ω und 1.000 M Ω)	A
Verhalten in ungünstigen Umgebungen	
Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes	HI
Kälteisolierung des Sohlenkomplexes	CI
Energieaufnahme im Fersenbereich	E
Wasserdichtes Schuhwerk	WR
Mittelfußschutz	M
Knöchelschutz	AN
Schnittfestigkeit	CR
Abrieb der Überkappe	SC
Rutschhemmung (Keramikfliese mit Glycerin)	SR
Schuhoberteil	
Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme	WPA
Laufsohle	
Verhalten der Laufsohle gegen Kontakthitze	HRO
Kraftstoffbeständigkeit	FO
Halt auf Leitern (Leitertritt)	LG

RUTSCHHEMMUNG

Die Rutschhemmung gem. EN ISO 20345:2022 wird wie folgt gekennzeichnet:
- Grundanforderung an die Rutschhemmung: Keramikfliese mit Natriumlaurylsulfat, keine Kennzeichnung.
- Zusatzanforderung an die Rutschhemmung: Keramikfliese mit Glycerin, Kennzeichnung SR.
- Kann das Schuhwerk nicht auf Rutschhemmung geprüft werden (z.B. Spikes), wird es mit dem Symbol „Ø“ gekennzeichnet.
Hinweis: In bestimmten Umgebungen kann es dennoch zum Rutschen kommen.

WIDERSTAND GEGEN DURCHSTICH (DURCHTRITTHEMMUNG)

Sparco Teamwork verwendet ausschließlich metallfreie durchtrittshemmende Zwischensohlen. Der Widerstand der Schuhe gegen Durchstich wurde im Labor unter Verwendung von standardisierten Nägeln und Kräften gemessen. Nägel mit kleinerem Durchmesser und höhere statische oder dynamische Belastungen erhöhen das Risiko einer Perforation. Unter diesen Umständen sollten zusätzliche Präventivmaßnahmen in Betracht gezogen werden. Derzeit gibt es drei Arten der Durchtrittshemmung in Sicherheitsschuhen. Dabei handelt es sich um Stahl und nichtmetallische Materialien, die auf der Grundlage einer arbeitsplatzbezogenen Risikobewertung ausgewählt werden müssen. Alle Typen bieten Schutz gegen Durchstich, aber jeder Typ hat unterschiedliche zusätzliche Vor- oder Nachteile, darunter die folgenden:

Metall (z. B. S1P, S3): Wird weniger von der Form des spitzen/ scharfen Gegenstandes beeinflusst, kann aber durch die Machart möglicherweise nicht den gesamten Sohlenbereich abdecken.
Metallfrei (PS oder PL): Ist leichter und flexibler sein und bietet einen größeren Schutzbereich, aber der Durchstichwiderstand kann je nach Form des spitzen/ scharfen Gegenstands/der Gefahr stärker variieren. Hinsichtlich des Schutzes gibt es zwei Typen. Der Typ PS bietet möglicherweise einen besseren Schutz vor Gegenständen mit kleinerem Durchmesser als der Typ PL.

EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Alle Konformitätserklärungen finden Sie auf den Detailseiten unserer Artikel unter www.sparcoteamwork.com.

ALPHABETICAL
INDEX
ALPHABETICAL

SICHERHEITSSCHUHE

▪ ACROPOLIS	S. 19	▪ OLYMPUS	S. 19
▪ ALBERT	S. 41	▪ PALMA	S. 50
▪ ARCTIC	S. 47	▪ PATO	S. 25
▪ BAKU	S. 44	▪ PETTER	S. 37
▪ BALTIMORA	S. 26	▪ RANGER	S. 31
▪ CHARLOTTE	S. 26	▪ RICARD	S. 41
▪ CHESTER	S. 18	▪ RICHMOND	S. 27
▪ COLTON	S. 23	▪ RED BULL	S. 12
▪ CONOR	S. 28	▪ ROC	S. 44
▪ DANI	S. 16	▪ SANREMO	S. 21
▪ DANICA	S. 27	▪ SEB	S. 17
▪ DETROIT	S. 23	▪ SOCHI	S. 42
▪ DIDIER	S. 37	▪ SONOMA	S. 25
▪ DURANGO	S. 51	▪ STIRIA	S. 44
▪ EDMONTON	S. 25	▪ STONE	S. 45
▪ FELIX	S. 22	▪ TACOMA	S. 18
▪ FORESTER	S. 31	▪ TEXAS	S. 22
▪ HANNU	S. 38	▪ WILLEN	S. 15
▪ HINWIL	S. 49	▪ WOKING	S. 49
▪ JODY	S. 34	▪ ZELTWEG	S. 49
▪ JOS	S. 32		
▪ JURI	S. 29		
▪ KEKE	S. 34		
▪ LEAP	S. 45		
▪ LUTON	S. 14		
▪ MARCUS	S. 37		
▪ MARTINI	S. 21		
▪ MIKI	S. 53		
▪ MIKKO	S. 39		
▪ MILTON	S. 13		
▪ MONTECARLO	S. 21		
▪ MOTEGI	S. 43		
▪ NELSON	S. 34		
▪ NIGEL	S. 33		
▪ NURBURG	S. 41		
▪ OKAYAMA	S. 45		

WORKWEAR

▪ ALABAMA TECH SWEATJACKE	P. 63
▪ ATLANTA TECH SHORTS	P. 77
▪ AUSTIN TECH LIGHT SHELL	P. 59
▪ BERMUDA CARGO SHORTS	P. 80
▪ BOSTON CARGO BUNDHOSE	P. 80
▪ COLORADO TECH SWEATJACKE	P. 61
▪ DALLAS TECH DENIM	P. 75
▪ ILLINOIS TECH LIGHT WESTE	P. 65
▪ KANSAS TECH LIGHT BUNDHOSE	P. 73
▪ LAREDO TECH LIGHT SHORTS	P. 79
▪ OREGON TECH BUNDHOSE	P. 71
▪ TOLEDO TECH POLO	P. 67
▪ TUCSON TECH T-SHIRT	P. 69
▪ WILSON WINDSTOPPER	P. 81
▪ YORK TECH SOFT SHELL	P. 57

HANDSCHUTZ

▪ HYPERGRIP	S. 84
▪ MECA III	S. 84
▪ SPORTAC	S. 85

POS TOOLS

▪ THEKENDISPLAY	S. 89
▪ STANDDISPLAY	S. 88
▪ BÜGEL	S. 89
▪ LANYARD	S. 89
▪ SCHLÜSSELANHÄNGER	S. 89
▪ REGAL HIGHLIGHTER	S. 89

Die in diesem Katalog angegebenen Daten und Eigenschaften können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die fotografische Wiedergabe der Farbtöne entspricht möglicherweise nicht ganz der Realität.

Um die Kollektionen ständig zu verbessern, können die in diesem Katalog enthaltenen Produkte ersetzt oder geändert werden. Die enthaltenen Fotos sind rein illustrativ und nicht verbindlich.

ADRENALIN, PERFORMANCE, SICHERHEIT UND LEIDENSCHAFT:

das sind die vier Schlüsselwörter, die Sparco seit jeher bei der technischen Unterstützung von Motorsportteams charakterisieren, allen voran Redbull in der Formel 1. Daher der Wunsch, das ehrgeizige Projekt von „Acrobatica“ und Skipper Alberto Riva mit der Marke „Sparco Teamwork“ zu unterstützen, die für Qualität und Vertrauen in die Teamarbeit steht.

Sparco TEAMWORK steht ACROBATICA nicht nur bei der sportlichen Betätigung in der 'Class 40' zur Seite, sondern auch bei der Tätigkeit des Unternehmens im Bereich Bau und Renovierung mit der Lieferung von kundenspezifischen Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung für das gesamte Team von 'Acrobatica'.





THE POWER OF PERFORMANCE

HEADQUARTERS

SPARCO S.p.A.
Via Leinì, 524
10088 Volpiano (TO) - Italy
Tel. +39 011 22.40.716
e-mail: teamwork@sparco.it
www.sparco-official.com

BRANCH

SPARCO TEAMWORK IBERIA, SL
C/ Illa de Buda, 2
Polígono industrial Can Canals
08192 Sant Quirze del Vallés.
Barcelona
+34 93 806 54 94
info@iberia.sparcoteamwork.com



sparcoteamwork.com

